


### Description

Les portes de visite planes (FAD) pour gaines rectangulaires et les portes de visite cintrées (CAD) pour gaines circulaires consistent en deux panneaux connectés entre eux par 2 vis, ressorts et poignées.

Les portes de visite permettent d'accéder facilement et efficacement dans les conduits de ventilation à des fins d'inspection et de nettoyage.

Poignées bleues livrées en standard. Poignées rouges disponible sur demande.

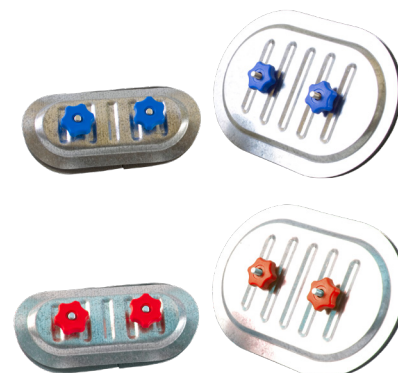


### Specifications techniques

<b>PANNEAUX</b>	<b>Matériau</b>	Acier galvanisé Z275
<b>JOINT D'ÉTANCHÉITÉ</b>	<b>Type</b>	EPDM haute qualité
	<b>Dimension</b>	6 mm x 15 mm
	<b>Densité</b>	+/- 33 Kg / m <sup>3</sup>
<b>COMPOSANTS DU SYSTÈME DE COMPRESSION</b>	<b>Vis</b>	2 vis: M8x40 ou M10x40 serties sur le panneau intérieur
	<b>Ressorts</b>	2 ressorts de compression
	<b>Poignés</b>	2 poignées-étoile en plastique à insert métallique M8 ou M10

Un gabarit de découpe autocollant est livré avec chaque porte

### Tailles

Type de porte	Taille nominales (mm)	Dimensions (mm)			
		A	B	C	D
18	180 x 80	170	72	197	101
20	200 x 100	200	100	219	117
25	250 x 150	250	150	274	186
30	300 x 200	300	200	329	228
42	400 x 200	380	180	412	212
40	400 x 300	380	280	403	303
50	500 x 400	500	400	532	432
60	600 x 450	600	450	627	480

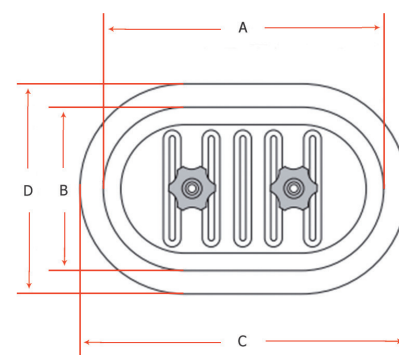


A & B = dimensions de l'ouverture  
C & D = dimensions extérieures

**Porte CAD pour gaines circulaires**

Taille porte dia. conduit	180x80 mm	200x100 mm	250x150 mm	300x200 mm	400x300 mm	500x400 mm	600x450 mm	Diamètre du cintrage recommandé (mm)
100 mm	Standard	-	+	-	-	-	-	100
125 mm	Standard	-	+	-	-	-	-	125
140 mm	+	Standard	+	-	-	-	-	
150 mm	+	+	+	-	-	-	-	160
160 mm	Standard	+	Standard	-	-	-	-	
180 mm	+	Standard	+	-	-	-	-	200
200 mm	Standard	Standard	Standard	-	-	-	-	
224 mm	+	+	+	-	-	-	-	250
250 mm	+	Standard	Standard	-	-	-	-	
280 mm	+	+	+	-	-	-	-	315
300 mm	+	+	+	-	-	-	-	
315 mm	-	Standard	Standard	Standard	-	-	-	355
355 mm	-	-	Standard	Standard	-	-	-	
400 mm	-	-	Standard	Standard	Standard	-	-	400
450 mm	-	-	Standard	Standard	Standard	-	-	
500 mm	-	-	Standard	Standard	Standard	-	-	560
550 mm	-	-	-	+	+	-	-	
560 mm	-	-	-	+	Standard	-	-	630
600 mm	-	-	-	+	+	-	-	
630 mm	-	-	-	+	Standard	Standard	-	710
700 mm	-	-	-	-	+	+	-	
710 mm	-	-	-	-	Standard	Standard	Standard	800
800 mm	-	-	-	-	Standard	Standard	Standard	
850 mm	-	-	-	-	+	+	+	900
900 mm	-	-	-	-	Standard	Standard	Standard	
1000 mm	-	-	-	-	+	Standard	Standard	1120
1120 mm	-	-	-	-	+	Standard	Standard	
1250 mm	-	-	-	-	+	Standard	Standard	1250
1400 mm	-	-	-	-	-	-	Standard	
1500 mm	-	-	-	-	-	-	Standard	1600
1600 mm	-	-	-	-	-	-	Standard	
1800 mm	-	-	-	-	-	-	Standard	

+ : Disponible sur demande  
 - : Non disponible

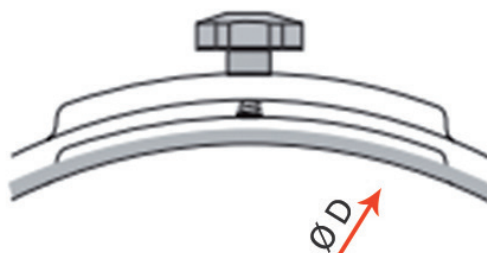



Ces informations re étent notre connaissance actuelle et sont données de bonne foi. Les valeurs données sont des valeurs moyennes et sujettes à tout changement sans préavis. Toute utilisation dans des conditions non recommandées ne saurait engager la responsabilité du fabricant et du distributeur, dû aux possibles variations de fabrication et d'application par les utilisateurs. Il est recommandé aux utilisateurs de tester préalablement les produits a n de s'assurer qu'ils conviennent à l'application choisie.

**Recommandations (based on EN 12097)**


Les portes de visite doivent être placées :

- au moins tous les 7,5 m
- après chaque changement de direction du flux d'air de plus de 45 °
- après chaque changement de diamètre
- avant et après chaque accessoire de montage (clapets, clapets coupe-feu, filtres, ventilateurs de gaines, conduits, ...)


GAINES CIRCULAIRES (CAD)		GAINES RECTANGULAIRES (FAD)	
Diamètre du conduit (mm)	Taille minimale de porte de visite (mm) A x B	Hauteur du conduit (mm)	Taille minimale de porte de visite (mm) A x B
100 ≤ D < 200	180 x 80	S ≤ 200	180 x 80
200 ≤ D ≤ 315	250 x 150	200 < S ≤ 400	300 x 200
315 < D ≤ 500	300 x 200	400 < S ≤ 500	400 x 300
500 < D	400 x 300	500 < S	500 x 400

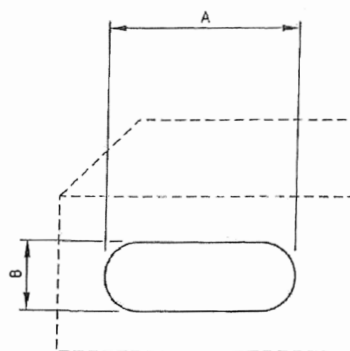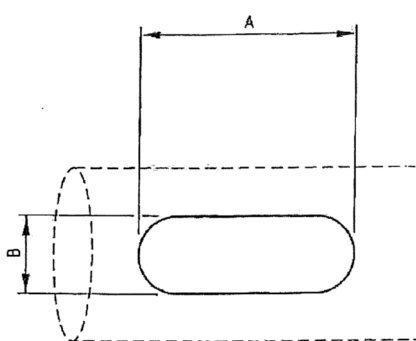


**Application**




1. Coller le gabarit de découpe sur la gaine (un gabarit est fourni avec chaque trappe)



2. Utiliser le Turbo Shears ou cisaille similaire pour couper autour du gabarit en prenant soin de ne pas dépasser la taille du gabarit (la porte fonctionnera correctement lorsque la gaine est coupée à la taille du gabarit +0 mm -3 mm).



3. Installer la porte en dévissant les boutons jusqu'en haut des vis. A l'aide des deux mains, placez la porte dans le trou.



4. Placer la porte pour qu'elle s'ajuste parfaitement. Serrer les boutons.

Ces informations re étent notre connaissance actuelle et sont données de bonne foi. Les valeurs données sont des valeurs moyennes et sujettes à tout changement sans préavis. Toute utilisation dans des conditions non recommandées ne saurait engager la responsabilité du fabricant et du distributeur, dû aux possibles variations de fabrication et d'application par les utilisateurs. Il est recommandé aux utilisateurs de tester préalablement les produits a n de s'assurer qu'ils conviennent à l'application choisie.